





C, Σ, Z PROFILIAI

Profilis C

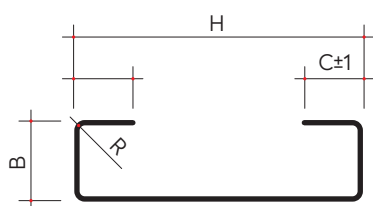


B	plotis	48 / 60 mm
H	aukštis	100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
	storis	1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 mm

Profilis Σ

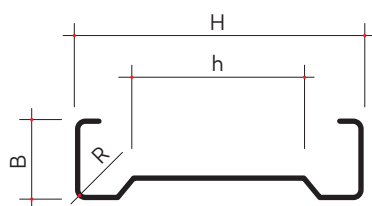

B	plotis	70 mm
H	aukštis	140 / 170 / 200 / 230 / 260 / 300 / 350 mm
h	aukštis	30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 190 / 240 mm
	storis	1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 mm

Profilis Z

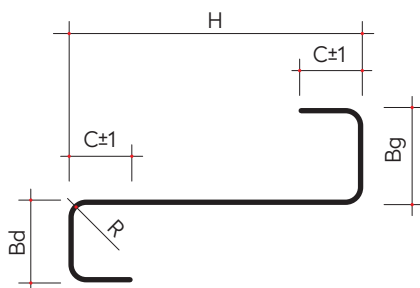

Bd	plotis	48 / 60 mm
Bg	plotis	53 / 75 / 68 mm
H	aukštis	100 / 150 / 200 / 250 / 300 mm
	storis	1,50 / 2,00 / 2,50 / 3,00 mm

Profiliai C, Σ, Z yra gaminami iš šaltai valcuotos plieninės skardos. Profilų standumas ir atsparumas leidžia plačiai naudoti juos nešančiose konstrukcijose. Dažniausiai jie naudojami:

- Įrengti karkasines sienas ir pertvaras
- Įrengti gegnių ir pastogių konstrukcijas
- Įrengti laikančiąsias sijas ir grebėstus

**STOGO
DANGU
PREKYBA**